



[www.seariver.com.br](http://www.seariver.com.br)

**SEAFLO**<sup>®</sup>

[www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

[sac@seariver.com.br](mailto:sac@seariver.com.br)

[sac@seaflo.com.br](mailto:sac@seaflo.com.br)

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

**SEAFLO**<sup>®</sup>

Distribuído por:



## INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site [www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br) ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

## DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

## SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

## TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. [www.seaflo.com.br](http://www.seaflo.com.br) ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

## CARACTERÍSTICAS


Areja qualquer portátil LIVEWELL / Balde "BAITWELL" ou refrigerador.  
Uma cabeça de pulverização totalmente ajustável para definir a taxa de fluxo de água.  
Mova mais água e oxigênio para os tanques de viveiros para manter os peixes ativos.  
Motores que funcionam com resfriadores, materiais premium, vedações estanques e fiação à prova d'água.

## ATENÇÃO

Esta bomba foi projetada para uso com água doce e salgada. O uso com qualquer outro meio, inclusive substância perigosa, cáustica ou corrosiva, pode resultar em danos à bomba, no ambiente ao redor e em ferimentos a pessoas ou propriedades, incluindo possível exposição a substâncias perigosas.

## INSTALAÇÃO

1. Limpe a superfície da areia, graxa etc. e pressione firmemente as ventosas da bomba.
2. O tubo de spray pode ser removido e encurtado, se necessário.
3. Se a bateria estiver próxima o suficiente, prenda os fios à bateria com os cliques fornecidos. Se forem necessários comprimentos adicionais de fio, use fio de calibre 18. Na instalação com mais de 6 metros, use fio de bitola 14. Verifique se todas as conexões dos fios são completamente à prova d'água e fora da água.
4. Os fios pretos são negativos (-). Conecte o fio preto ao lado negativo (-) da bateria. O fio marrom para o lado positivo (+) da bateria. Instale um fusível de 2,0 A no fio positivo (+) o mais próximo possível da bateria.

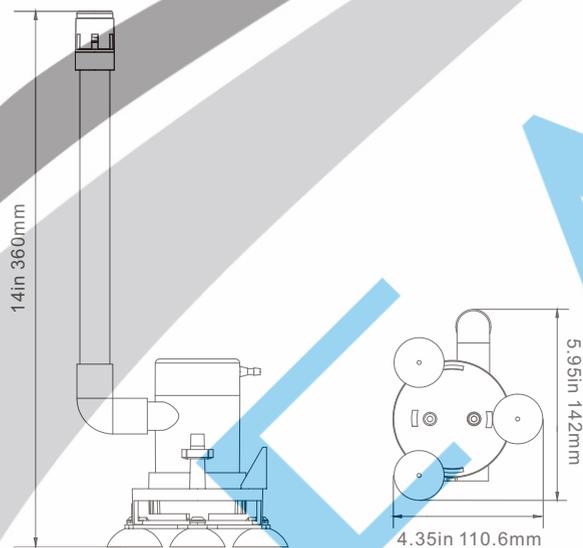

Dimensão

# SEAFLO®

## MANUAL KIT DE AERADOR PORTÁTIL – SÉRIE 09



### KIT INCLUI:

Bomba 350 GPH / Base de ventosa  
Clipes de bateria / Tubo de arejador  
Cabeça de pulverização ajustável